


MAGLIFT SMOOTH - Tekniska specifikationer

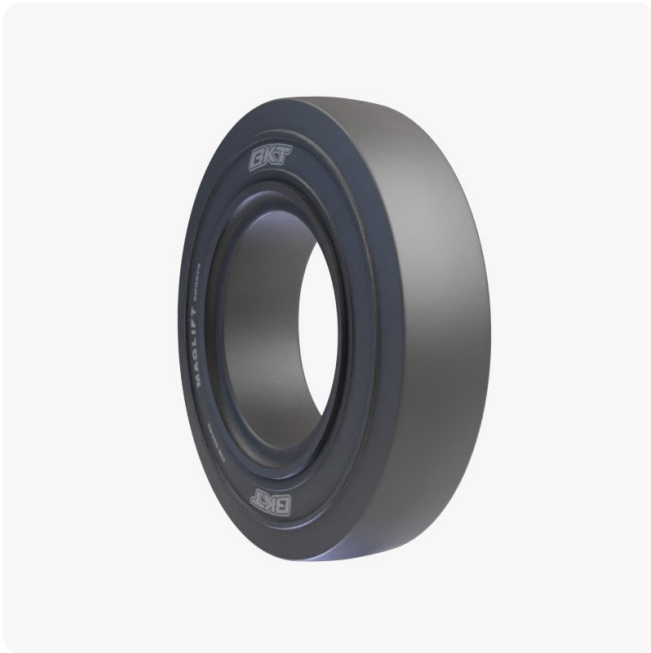

Description

MAGLIFT SMOOTH är särskilt konstruerat för GSE (ground support equipment – utrustning för markservice), hamn- och industrisläpvagnar som körs på jämna ytor. Däcket är tillverkat av en speciell gummiblandning som garanterar utmärkt motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar samt en lång livslängd. Det släta däckmönstret och dess maximala kontaktyta ger extraordinär stabilitet och optimerad lastfördelning även under krävande arbetsförhållanden. MAGLIFT SMOOTH erbjuder utmärkt dragförmåga samt lågt rullningsmotstånd och låg värmebildning för högre effektivitet. Dessutom skyddar det specialdesignade fälgskyddet mot skador på hjulen, samtidigt som den förstärkta vulststrukturen säkerställer bästa möjliga grepp och eliminerar risken för slirning under arbetet.

UM

US Standard

Construction

◆ SOLID

Machinery

Industri: Släpvagn

Version	STANDARD
Type	
Tyre Size	10.00 - 20

Dimensions US Standard

Usa code	94071210
Overall Width (inch)	10
Overall Diameter (inch)	40
Rim Rec	7.50 - 20

Load capacity (lbs)

mph / psi	-
15 LOAD WHEEL	13225
15 STEER WHEEL	11025
5 OTHER VEHICLES	12015

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 19/05/2025 4:00

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..